







① ②

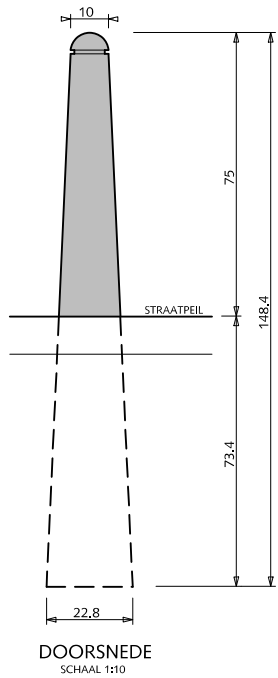

③

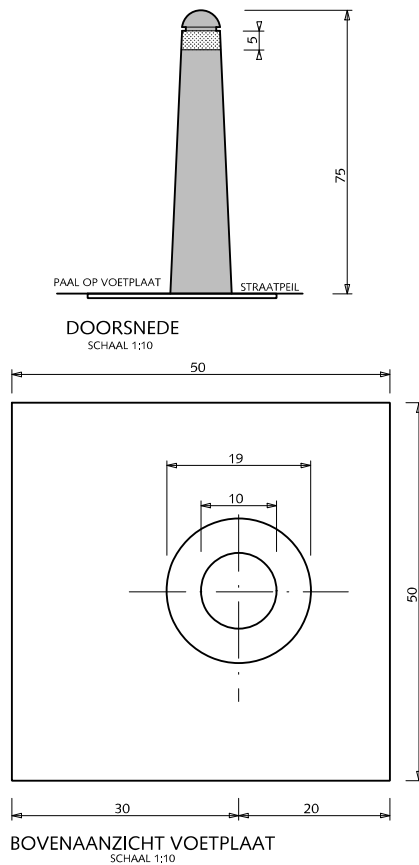

④

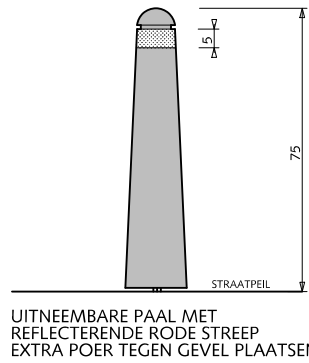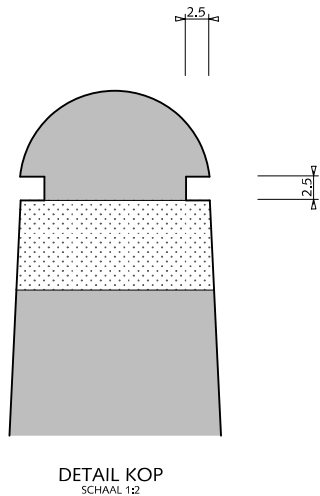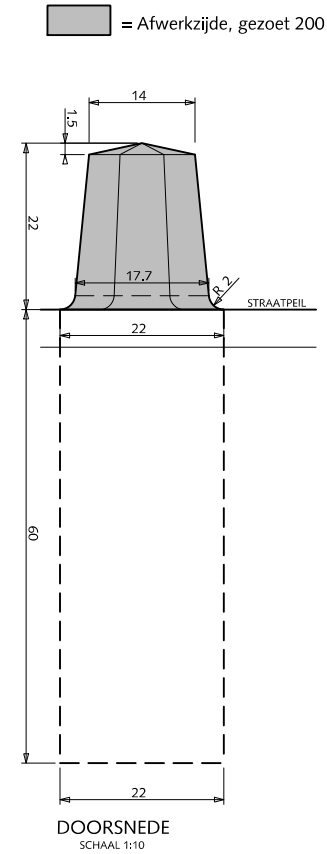

Materiaal:
 Hardsteen, in de afwerkzone:
 - Holten mogen niet voorkomen;
 - Zwarte lijnen (terrasses) elementen die op hun zichtvlakken doorlopen lijnen vertonen met een gemiddelde dikte van >1 mm (bepaald door het gem. van 10 metingen) mogen niet voorkomen;
 - Zwarte vlekken mogen niet voorkomen;
 - Zwarte aders mogen niet voorkomen;
 - Witte aders mogen voorkomen indien: Deze homogeen van kleur zijn (zwarte en of paarse randen mogen niet voorkomen) Deze geen vocht vasthouden;
 - Rosse aders mogen niet voorkomen.

STRAATMEUBILAIR ANTI-PARKEERPAAL

- ① Anti-parkeerpaal type; 'De Kern Gezond', afwerking van Bronze var. 6 (grijs gemeleerde kleur)
- ② Boompaal (antiparkeerpaal gevuld met beton), afwerking van Bronze var. 6 (grijs gemeleerde kleur)
- ③ Uitneembare Anti-parkeerpaal type; 'De Kern Gezond' met voetplaat, afwerking van Bronze var. 6 (grijs gemeleerde kleur)
- ④ Anti-parkeerpaal type 'Hardsteen paal Den Haag' belgisch hardsteen

Algemeen:
 Onderlinge afspand palen in bocht, h.o.h. 1,50m
 Onderlinge afspand palen in lengtericht, h.o.h. 3,00m




Gemeente Den Haag

december 2013

HOFSTADKWALITEIT

blad: HST 04

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
 STANDAARD WEGENBOUWDETAILS





2.2 VERHOOGDE BAND

Omschrijving

Hoge trottoirband.

Kleur en uitvoering

Beton, antracietkleurig.

Toepassing en plaatsing

Verkeersgeleiding en anti-parkeermaatregel. Op plaatsen waar een anti-parkeermaatregel noodzakelijk is en waar palen het beeld ontsieren, zoals bij een brede middenberm. Zie standaarddetail HMA 01/nr 5.

Bijzonderheden

Stelt bijzondere eisen aan straatprofiel. Weinig hulpstukken beschikbaar. (Nog) geen bijpassende trottoirkolk beschikbaar.



2 ANTI-PARKEERVOORZIENINGEN

2.1 ANTI-PARKEERPAAL - type DKG

Omschrijving

Anti-parkeerpaal DKG, 'De KernGezond', toegepast in de Haagse binnenstad en de Hofstad Kwaliteit-gebieden.

Kleur en uitvoering

Een conische paal met een afwerking van Bronze var. 6, een grijs-gemeleerde kleur.

Toepassing en plaatsing

Plaatsing 0.75 m hoogte boven maaiveld. Zie standaarddetail HST 04.

Bijzonderheden

Bij een uitneembare paal is er het ERS-vergrendelingssysteem met een driehoekssleutel die bediend kan worden door de hulpdiensten. De palen worden geproduceerd door de firma VCP Streetcare, type Kern Gezond.