



ZIJAAZICHT

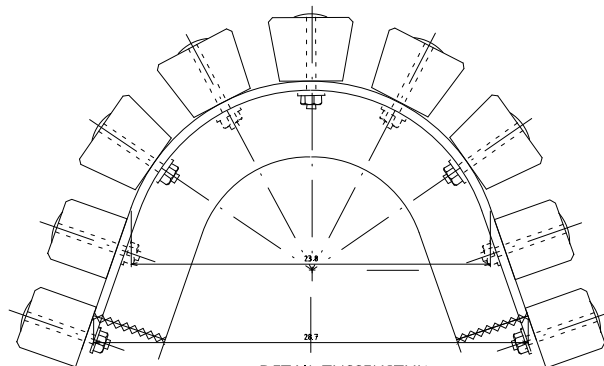

DETAIL TUSSENSTUK
Schaal 1 : 5

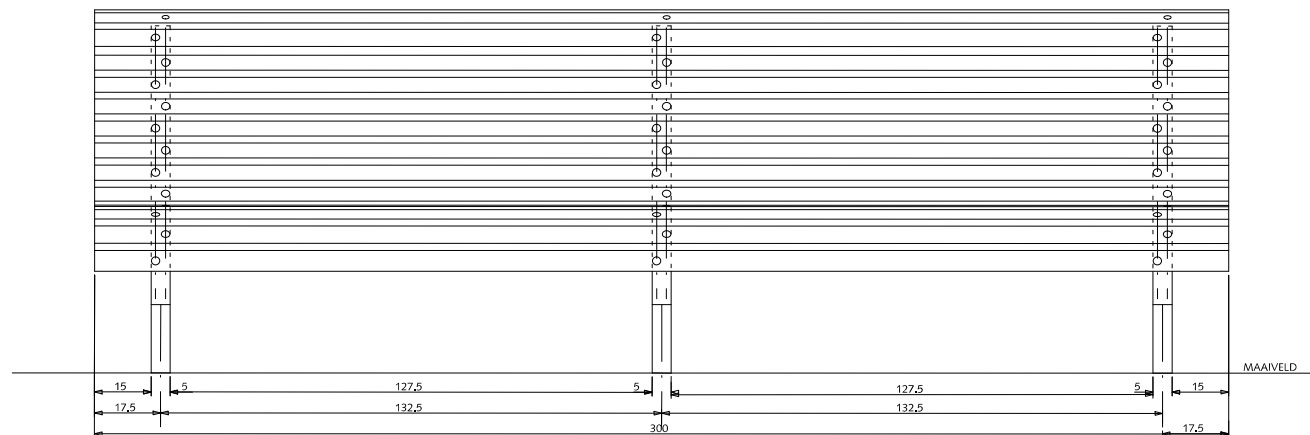

VOORAANZICHT BANK

STRAATMEUBILAIR VAN ALFF BANK (dubbelzijdig)

Verklaring

- Lasnaad
- RVS-slotbout M6 + ring + moer, lengte 6 cm

Kleur

Onderstel thermisch verzinkt NEN 1275
en gepoedercoat in zwart RAL 9011

Latten naturel (eiken gelakt)

Opmerkingen

- * Alle latten met vellingkant 0.3 cm



Gemeente Den Haag



schaal 1:20

december 2013

HOFSTADKWALITEIT

blad: HST 05

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS

STRAATMEUBILAIR VAN ALFF BANK (enkelzijdig)

Verklaring

- Lasnaad
- RVS-slotbout M6 + ring + moer, lengte 6 cm



Kleur

Onderstel thermisch verzinkt NEN 1275
en gepoedercoat in zwart RAL 9011

Latten naturel (eiken gelakt)

Opmerkingen

* Alle latten met vellingkant 0.3 cm

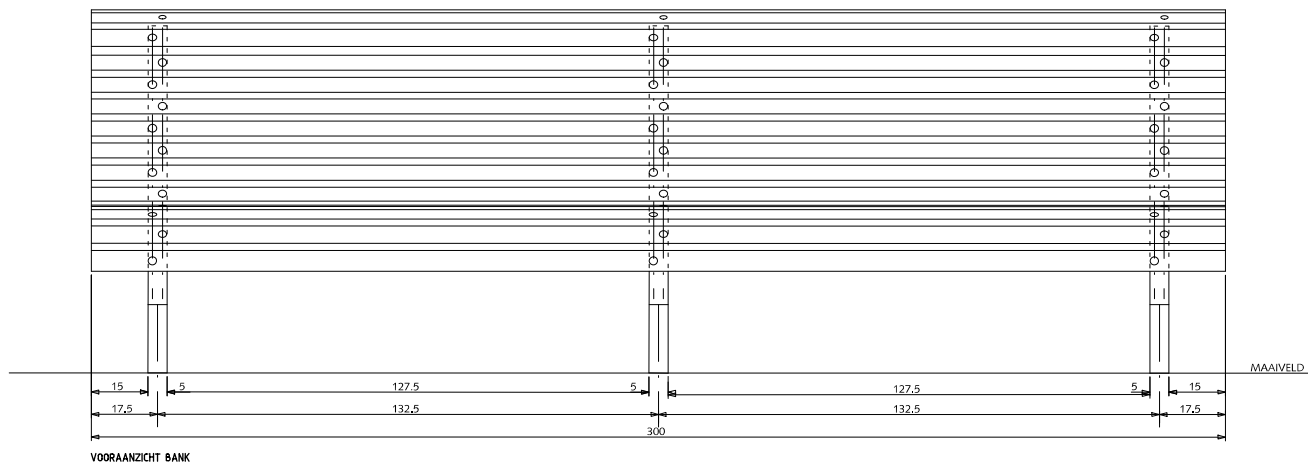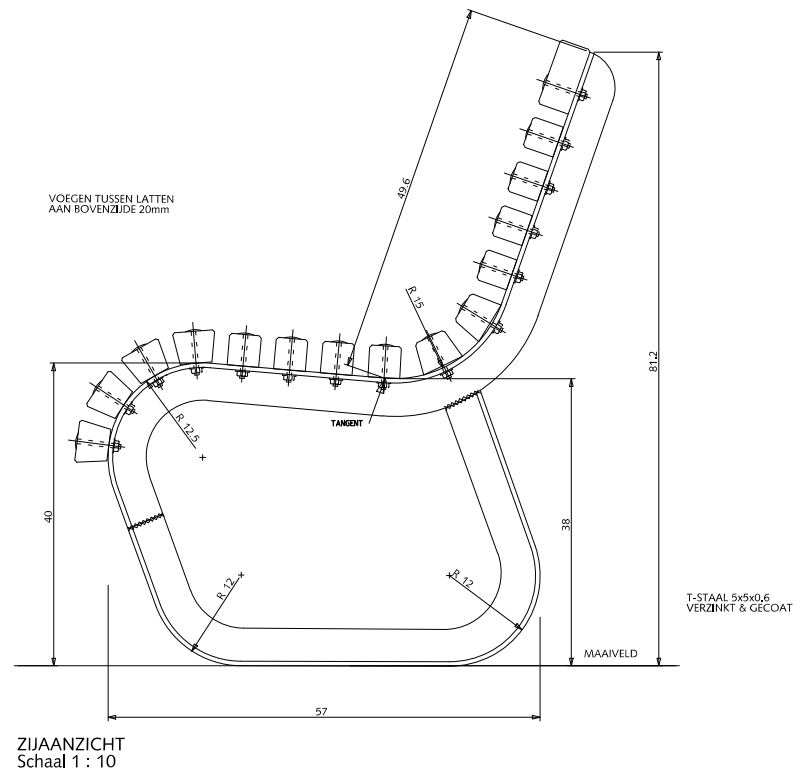

Gemeente Den Haag

0 20 40 60 80 100 cm.

schaal 1:20

december 2013

HOFSTADKwaliteit

blad: HST 06

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE
STANDAARD WEGENBOUWDETAILS



3.2 VAN ALFFBANK - dubbel

Omschrijving

De standaardbank in de openbare ruimte in Den Haag is de Van Alffbank. De bank heeft een zitting en rugleuning van houten latten. Het onderstel bestaat uit een verzinkt en gebogen, stalen T-profiel.

Kleur en uitvoering

Het onderstel wordt thermisch verzinkt NEN 1275 en gepoedercoat in de kleur grafiet-zwart, RAL 9011. De latten zijn van Cumaru-hout (FSC). De kleur van de latten is afhankelijk van de standplaats. Er zijn 3 mogelijkheden; de standaardkleur is zwartgroen (RAL 6012), eiken gelakt en wit (RAL 9001). De bank kent twee verschillende uitvoeringen: de enkele en de dubbele (geschakelde) vorm. De lengte van de bank is altijd 3.00 m¹.

Toepassing en plaatsing

De Van Alffbank is de standaardbank voor parken en pleinen van Den Haag. De bank wordt gefundeerd op twee betonplaten onder het onderstel. Bevestiging middels draadeinden. De betonplaten bevinden zich onder de bestrating. In serie geplaatst bedraagt de tussenafstand tussen de banken 0.30 m. Afvalbakken moeten op directe loopafstand van enkele meters bereikbaar zijn; mogen dus niet direct aansluitend bij de bank geplaatst worden in verband met stankoverlast. Zie standaarddetail HST 05.

Bijzonderheden

De banken worden geproduceerd door de Haeghe Groep in Den Haag.



3.3 ENGELSE PARKBANK

Omschrijving

De parkbank is de verbeterde Gelfortbank GZ 2000 voor Den Haag. Het originele houten frame is in de hoeken extra verstevigd door houten hoeksteunen aan de voor- en achterzijde en door stalen beugels aan de niet zichtbare binnenhoeken.

Kleur en uitvoering

De parkbank wordt gemaakt van goedgekeurd hout, FSC klasse I en uitgevoerd in twee kleuren: naturel (eiken gelakt) en crèmewit, RAL 9001. De lengte van de bank is 2.00 m'.

Toepassing en plaatsing

De Engelse parkbank wordt uitsluitend toegepast op plaatsen met een typische park-sfeer. De banken worden altijd met in de ondergrond doorlopende hoekbeugels bevestigd op een in te graven betonnen sokkel. Niet geschikt voor vandalisme-gevoelige plaatsen. Afvalbakken moeten op directe loopafstand van enkele meters bereikbaar zijn en mogen dus niet direct aansluitend bij de bank geplaatst worden in verband met stankoverlast.

Bijzonderheden

De bank is eenvoudig te verlengen. Bij voorkeur worden dan de arMLEUNINGEN in het midden van de bank weggelaten.



3 BANKEN

3.1 VAN ALFFBANK - enkel

Omschrijving

De standaardbank in de openbare ruimte in Den Haag is de Van Alffbank. De bank heeft een zitting en rugleuning van houten latten. Het onderstel bestaat uit een verzinkt en gebogen, stalen T-profiel.

Kleur en uitvoering

Het onderstel wordt thermisch verzinkt NEN 1275 en gepoedercoat in de kleur zwart RAL 9011. De latten zijn van Cumaru-hout (FSC). De kleur van de latten is afhankelijk van de standplaats. Er zijn 3 mogelijkheden; de standaardkleur is zwartgroen (RAL 6012), eiken gelakt en wit (RAL 9001). De lengte van de bank is altijd 3.00m¹.

Toepassing en plaatsing

De Van Alffbank is de standaardbank voor parken en pleinen in Den Haag. De bank wordt gefundeerd op twee betonplaten onder het onderstel. Bevestiging middels draadeinden. De betonplaten bevinden zich onder de bestrating. In serie geplaatst bedraagt de tussenafstand tussen de banken 0.30 m. Afvalbakken moeten op directe loopafstand van enkele meters bereikbaar zijn en mogen dus niet direct aansluitend bij de bank geplaatst worden in verband met stankoverlast. Zie standaarddetail HST 06.

Bijzonderheden

De banken worden geproduceerd door de Haeghe Groep in Den Haag.