



4.1 BOOMBESCHERMER - hagenaar

Omschrijving

Standaard boombescherming voor bomen tussen geparkeerde auto's in woonstraten is de verzinkt stalen, conische paal, type 'hagenaar'.

Kleur en uitvoering

Opgelegd stalen logo: Haagse ooievaar. Verzinkt NEN 1275, kleur zwartgroen, RAL 6012. Hoogte boven maaiveld 0.75m.

Toepassing en plaatsing

In parkeerboomstroken. Aan weerszijden van boomkrans op de hartlijn van de bomenrij. Zie standaarddetail RST 01, 02 en 05.

Bijzonderheden

Gevuld met beton. De palen worden geproduceerd door de firma VCP Streetcare BV, type MA 66.



4.3 BOOMSPIEGEL - Stalen hoekprofiel

Omschrijving

Stalen hoekprofiel die de bestrating rond de boomspiegel opsluit. De binnenzijde wordt gevuld met bomengrond.

Kleur en uitvoering


De maten zijn variabel met een minimale maat van 1.50m x 1.50m. Het onbehandelde stalen L-profiel met de afmeting 120x80x8mm is naar buiten gericht, zodat de klinkers erop rusten.

Toepassing en plaatsing

Universeel in Hofstad Kwaliteit
Zie standaarddetail HBO 01, 02 en 03.

Bijzonderheden

Geen.

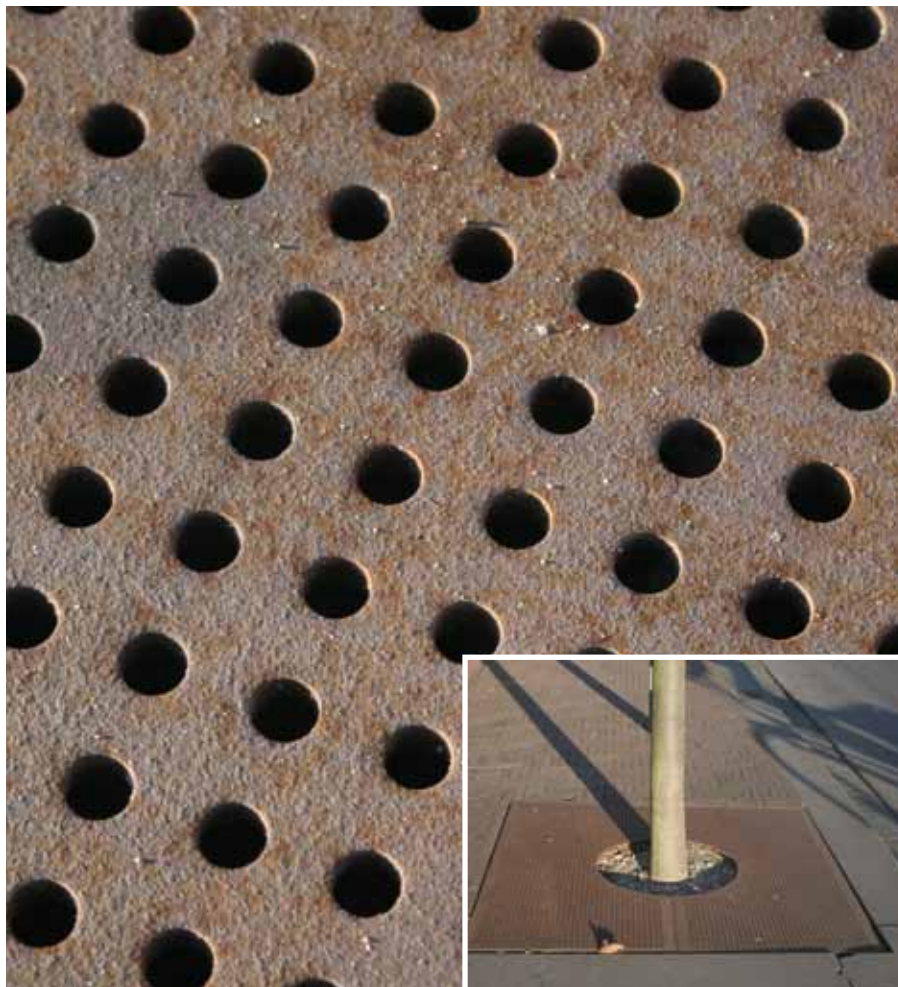

4.4 BOOMROOSTER - Corten- staal

Omschrijving

Geperforeerd, cortenstalen rooster rondom de boomspiegel bestaande uit twee delen.

Kleur en uitvoering

De platen zijn rechthoekig, 0.75m x 1.50m. In het midden van het rooster zit een uitsparing met een diameter van 0.60m. De ronde perforaties hebben een diameter van 12 mm en onderlinge hart op hart-afstand van 24 mm.

Toepassing en plaatsing

Toepassen waar loopruimte nodig is. De platen worden gesteld op een stalen L-profiel van 120x80x8mm. Zie standaarddetail HBO 04.

Bijzonderheden

De cortenstalen roosters worden gemaakt door de firma De Boeg uit Den Haag.



4 BOOMBESCHERMING

4.1 BOOMPALEN - type DKG

Omschrijving

Standaard boombescherming voor bomen tussen geparkeerde auto's.

Kleur en uitvoering


Een conische paal met een afwerking van Bronze var. 6, een grijs-gemeleerde kleur. De palen worden gevuld met beton.

Toepassing en plaatsing

Plaatsing 0.75 m hoogte boven maaiveld. Zie standaarddetail HBO 01.

Bijzonderheden

De palen worden gemaakt door de firma VCP Streetcare uit Zelhem.

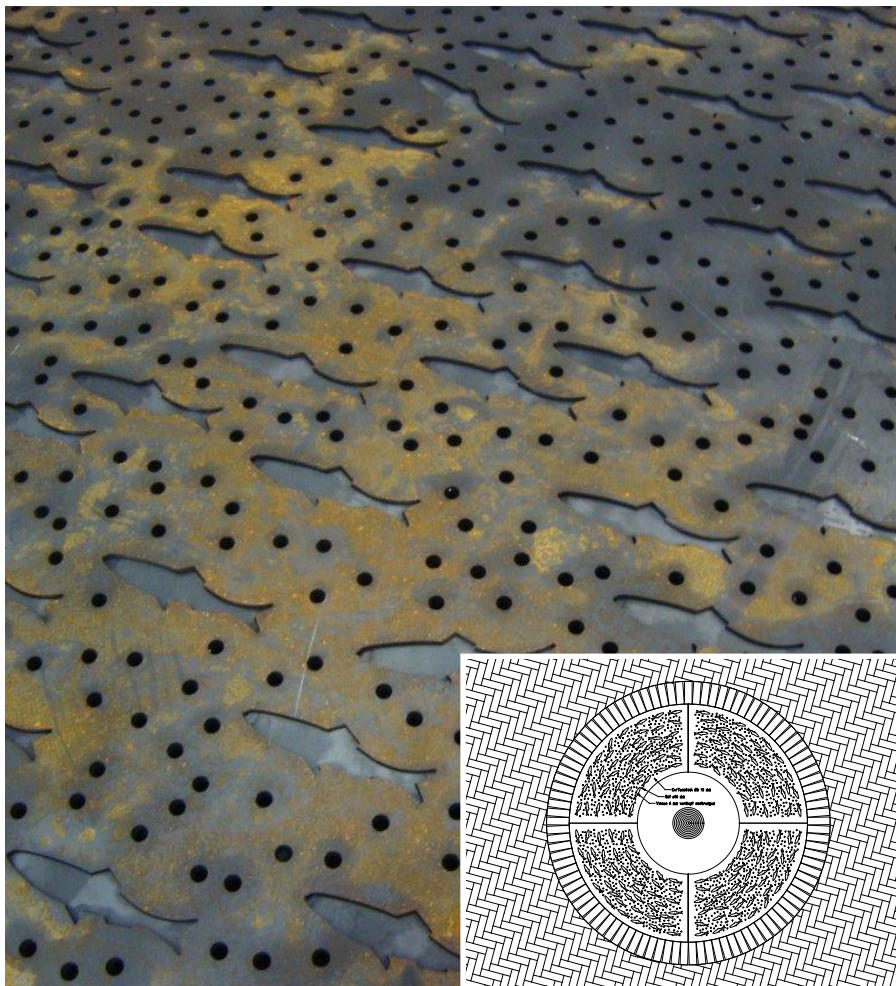

4.6 BOOMROOSTER Cortenstaal

Omschrijving

Geperforeerd, cortenstalen rooster rondom de boomspiegel bestaande uit vier delen.

Kleur en uitvoering

De platen vormen samen een cirkel, met een diameter van 2100 mm. In het midden van het rooster zit een uitsparing met een diameter van 900mm. De ronde perforaties hebben een diameter van 10 mm, het patroon van vissen is 6mm verdiept aangebracht.

Toepassing en plaatsing

Toepassen waar loopruimte nodig is.

De platen worden gesteld op een betonnen opsluitband 10x20cm.

Zie standaarddetail HBO 04.

Bijzonderheden

Dit boomrooster wijkt af van de in de binnenstad gebruikte versie door de ronde vorm en de toevoeging van het patroon van vissen (haringen) in schoolverband.